



Klampe belegen

Belastung

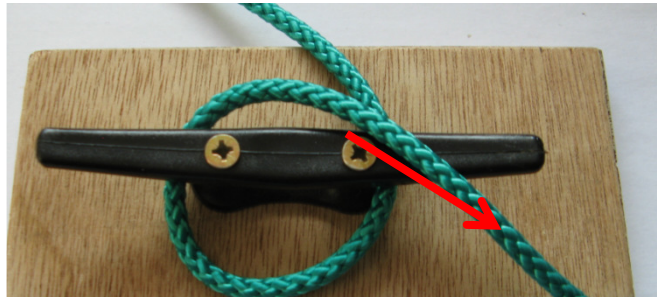

1

Leine um 2 Ecken legen, dadurch kann die Zugkraft aufgenommen werden
Leine auf der Klampe kreuzen

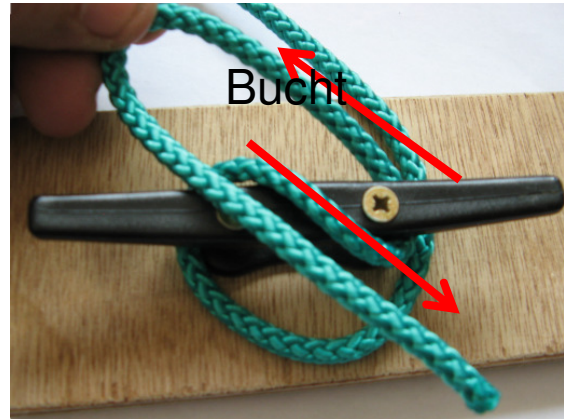

2

In Richtung um die Klampe weiterlegen
Das Ende parallel zur vorhandenen Leine legen
Bucht umdrehen, dass das Ende der Leine unten liegt und sich bekneift

Man sollte allen eine Freude machen, auch dem Hafenmeister



3

Die Leine dichtziehen

