Webeleinstek

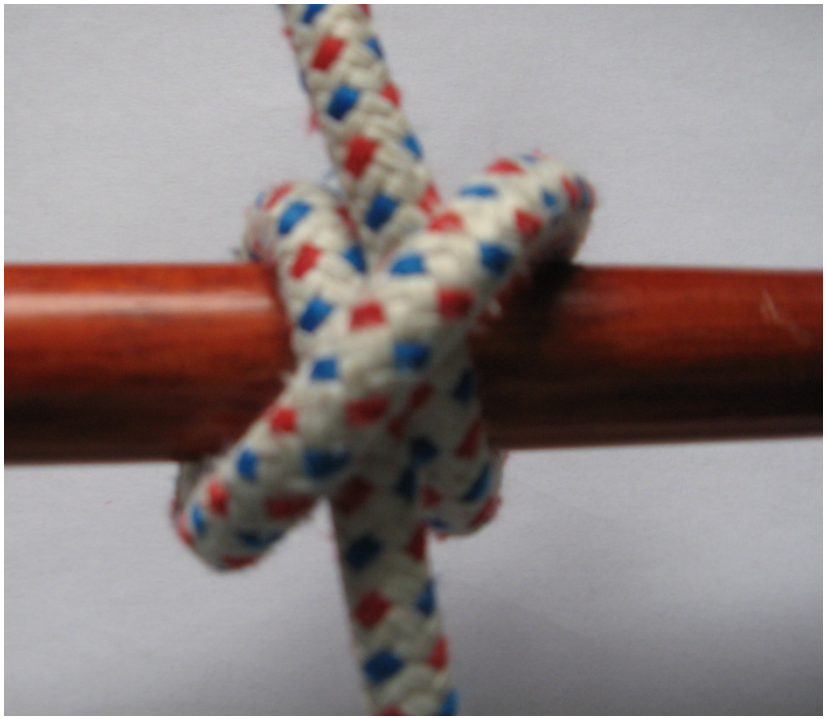

Fender festmachen, einmal umschlingen dabei beim Umschlingen **kreuzen** und Ende nur noch unter dem gekreuzten durchstecken. (Hält ohne halben Schlag nicht sicher)

Zum Sichern weiter umschlingen und mit einem oder zwei halben Schlägen sichern

Webeleinstek auf Slip (Fender)

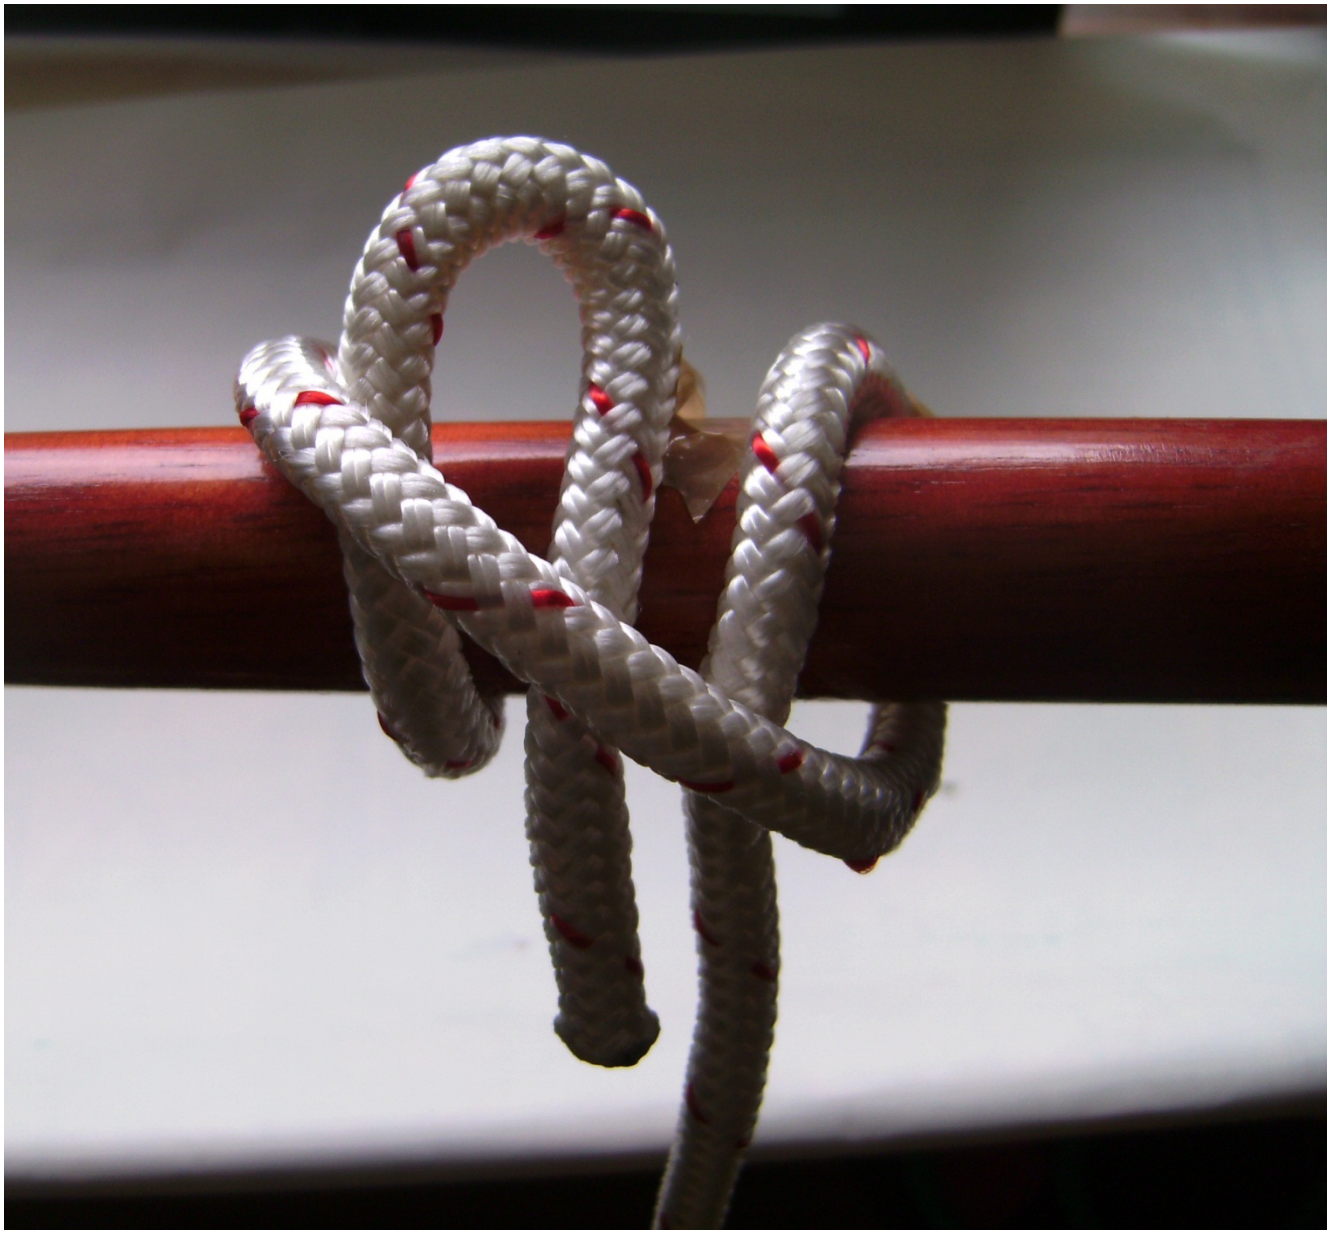

Reelingszug
einmal
umschlingen
Leine kreuzen
mit der
kreuzenden Leine
weiter um den
Reelingszug
schlingen
und mit einer
Bucht unterfahren
Festziehen.
Kann unter Last gelöst
werden